


Closoir rigide de faîtage et arêtier

Ventilation de toiture

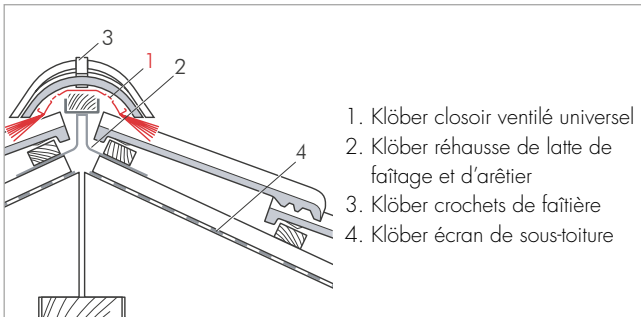

DOMAINE D'APPLICATION

Klöber dispose de 2 closoirs rigides :

KR 0505 : Venti Brosse 75 mm, closoir de faîtage universel

KR 0068 : Closoir ventilé universel 1000 mm bords latéraux avec protection de voile hauteur 70 mm

Les closoirs rigides permettent de ventiler efficacement le faîtage. Les bords latéraux épousent parfaitement les tuiles et protègent le faîtage contre l'infiltration de neige poudreuse, de la pluie et l'intrusion de nuisible.

La pose se fait du côté de la toiture 'opposée à la direction du vent' (côté sous le vent) et la fixation se réalise avec des éléments de fixation à des intervalles de maximum 30 cm. La bande de ventilation du closoir ventilé universel (pour le KR 0068) doit être raccourcie de 60 mm au niveau de l'about de faîtage. Son adaptation est parfaite pour tous les modèles de tuiles.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Utilisation universelle pour une construction sans mortier
- Ventilation optimale du faîtage
- Protection contre l'infiltration de neige poudreuse, pluie battante et l'intrusion de nuisible.
- Mise en œuvre parfaite sur la toiture même sur une surface humide
- Souplesse de la bavette : adaptabilité avec les tuiles sous-jacentes
- Disponible en 3 couleurs pour s'adapter à tous modèles de tuiles

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

		KR0505-1	KRO068	
Numéro d'article		KR0505-1	KRO068	
Composition / matériel		Polymère	plastique avec voile de ventilation en polyacrylnitril (PAN)	
Ouverture de ventilation max		200 cm ² /m	380 cm ² /m	
Recouvrement		5 cm	7 cm	
Dimensions / poids (par pièce)		75 x 1000 mm Poids : 1 kg	Longueur de l'élément : 107 cm Poids : 0.3 kg	
Conditionnement		20 pcs / carton, 200 pcs / palette	25 pcs / carton, 150 pcs / palette	
Couleurs		Rouge : 0100 Noir : 0450	Brun foncé : 0200 Anthracite : 0402	
Résistance		aux UV, au gel, aux intempéries, au vieillissement et changements de température		
Normes / certifications		Propriétés conformes aux séries de normes DTU 40.1 et 40.2 DIN 4108-3 Propriétés conformes aux séries de normes DTU 40.1 et 40.2		
Codes EAN	Closoir venti brosse - KR0505	ref : KR0505-1-0100	Code EAN carton : 4027822761106	Code EAN palette : 4027822761113
		ref : KR0505-1-0200	Code EAN carton : 4027822761137	Code EAN palette : 4027822761144
		ref : KR0505-1-0450	Code EAN carton : 4027822761267	Code EAN palette : 4027822761274
	Closoir ventilé universel 1000 mm - KRO068	ref : KRO068-0100	Code EAN carton : 4027822458921	Code EAN palette : 4027822458914
		ref : KRO068-0200	Code EAN carton : 4027822458976	Code EAN palette : 4027822458969
		ref : KRO068-0402	Code EAN carton : 4027822459027	Code EAN palette : 4027822459010

Rev FR-2015 : Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuelles fautes de frappe. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. Toute publication même partielle est interdite sans l'autorisation de Klöber. ©Marque déposée de Klöber GmbH.