



# Liteaux de ventilation

## Système de ventilation de toiture

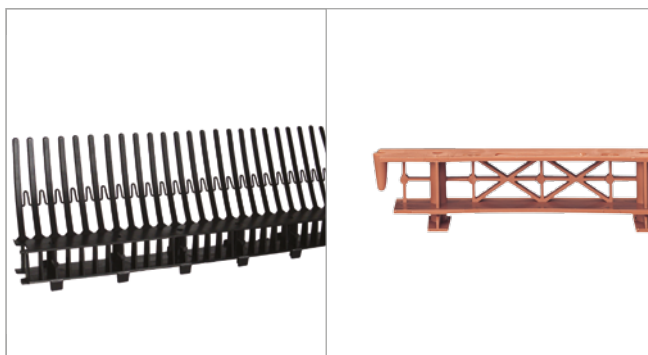

### DOMAINE D'APPLICATION

Les liteaux de ventilation Klöber augmentent la section de ventilation de la rangée de tuile du bas qui donne sur la gouttière. Ils permettent un passage efficace des fixations de gouttière grâce à des distanceurs intégrés et amovibles de 8 mm. Il n'est plus nécessaire d'avoir recours à des liteaux supplémentaires et en cas de précipitation, l'eau ne s'accumule pas. Les liteaux de ventilation avec peigne offre une protection fiable contre l'intrusion de nuisibles. Suivant les besoins, il est possible de démonter les distanceurs. Le closoir d'égout peigne peut être fixé ultérieurement sur le liteau de ventilation sans peigne pour éviter la pénétration des oiseaux. Il est fixé tous les 20 cm (trous prévus dans le peigne) avec des matériaux de fixation inoxydables.

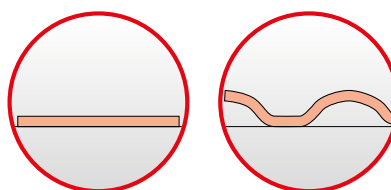

Sans peigne  
Tuiles plates

Avec peigne  
Faible galbe

### AVANTAGES DU PRODUIT

- Ventilation fiable
- Remplace le liteau de bas de toiture
- Protection contre l'intrusion de nuisibles
- Utilisation universelle
- Pose rapide
- Disponible en 3 couleurs pour s'adapter à toutes les toitures

## DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

|                          |   |  |  |   |
|--------------------------|---|--|--|---|
| Matériau                 | Polypropylène injecté (PP) (KRO058 / KRO057) et PVC (KRO046-2)  |  |  |   |
| Couleurs                 | Rouge : 0100<br>Anthracite : 0402   | Brun foncé : 0200  |  |   |
| Numéro d'article         | KRO058 (sans peigne)  | KRO057 (avec peigne)                                     | KRO046-2 (avec peigne)   |   |
| Dimensions (LxH)         | 100 cm / 3 cm   | 100 cm / 3 cm  | 100 cm / 3 cm  |   |
| Hauteur du peigne        |   | 60 cm  | 77 mm  |   |
| Ouverture de ventilation | > 200 cm <sup>2</sup> / m en accord avec<br>DIN 4108  | > 200 cm <sup>2</sup> / m en accord avec<br>DIN 4108     | > 200 cm <sup>2</sup> / m en accord avec<br>DIN 4108   |   |
| Poids carton             | 13.7 kg   | 9.2 kg   | 6.1 kg   |   |
| Conditionnement          | 100 pcs / carton -<br>1000 pcs / palette  | 50 pcs / carton -<br>700 pcs / palette                   | 30 pcs / carton -<br>720 pcs / palette   |   |
| Résistance               | Aux UV, au gel, aux intempéries, au vieillissement et changements de température  |  |  |   |
| Normes / certifications  | Conforme aux normes de ventilation suivant DIN 4108-3<br>Normes d'application couvertures NBNEN 1304, 490 et 492, NIT 186, 202, 219 et 240<br>Répond aux exigences des DTU de la famille 40 |  |  |   |
| Codes EAN                | Liteau de ventilation sans peigne   | ref: KRO058-0100<br>ref: KRO058-0200<br>ref: KRO058-0402 | Code EAN carton: 4002393070444<br>Code EAN carton: 4002393070451<br>Code EAN carton: 4002393070413 | Code EAN palette: 4027822600498<br>Code EAN palette: 4027822600467<br>Code EAN palette: 4027822600436 |
|                          | Liteau de ventilation avec peigne   | ref: KRO057-0100<br>ref: KRO057-0200<br>ref: KRO057-0402 | Code EAN carton: 4002393070406<br>Code EAN carton: 4002393070437<br>Code EAN carton: 4002393070420 | Code EAN palette: 4027822600764<br>Code EAN palette: 4027822600733<br>Code EAN palette: 4027822600702 |
|                          | Liteau de ventilation avec peigne PVC   | ref: KRO046-2-0402                                       | Code EAN carton: 4027822486016   | Code EAN palette: 4027822486009   |

Rev FR-2015 : Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuelles fautes de frappe. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. Toute publication même partielle est interdite sans l'autorisation de Klöber. ©Marque déposée de Klöber GmbH.